

ACCESSORI PER COPERTURA

GANCI FERMACOLMO

Gancio metallico liscio o sagomato per il fissaggio degli elementi di colmo. Vengono avvitati al listello di colmo e posizionati in prossimità della sovrapposizione di due elementi in laterizio.




- Dimensioni: 9,5 cm x 5 cm
- Larghezza: 2 cm
- Diam. fori di fissaggio: 5 mm
- Colore: mattone
- N° pz. a confezione: 50
- Fabbisogno: n° 3 pz/ml di colmo




GANCI FERMACOPPO

Gancio a "S" in acciaio inox AISI 304, per l'ancoraggio dei coppi su pendenze elevate e/o in particolari condizioni ambientali. Permette una sovrapposizione costante fra i coppi di 105 mm.



- Lunghezza: 105 mm
- Due spessori: 16 mm e 20 mm
- N° pezzi a confezione: 400
- Fabbisogno: n° 14 pz. ca. per m² (solo coppi superiori)




GANCI FERMACOPPO DI GRONDA

Gancio in acciaio inox AISI 304, per il fissaggio dei coppi di gronda in corrispondenza della griglia metallica parapasseri. Impediscono in maniera semplice e sicura lo scivolamento dei coppi di gronda in caso di forti pendenze e/o in particolari condizioni ambientali.



- Lunghezza: 50 mm
- Due spessori: 16 mm e 20 mm
- N° pezzi a confezione: 400
- Fabbisogno passo 190: n° 11 pz. ca. per ml.
- Fabbisogno passo 220: n° 9 pz. ca. per ml.



GANCI FERMACOPPO ROMPI TRATTA

Gancio speciale in acciaio inox AISI 304, per l'ancoraggio dei coppi alla struttura su pendenze elevate.

Ancorare alla struttura una fila di coppi ogni 5/6 e comunque in funzione della pendenza della copertura e/o in particolari condizioni ambientali.




- Lunghezza: 280 mm
- Due spessorie: 16 mm e 20 mm
- N° pezzi a confezione: 400
- Fabbisogno: n° 5 pz. a ml.




GRIGLIA PARAPASSERI

Griglia parapasseri in lamiera 20/10 preverniciata, contro l'intrusione di volatili e/o foglie ed il simultaneo fissaggio dei coppi di gronda in caso di forti pendenze e/o particolari condizioni ambientali.



- Passo: 190 e 220 mm
- Lunghezza: 97,5 cm (190); 89,6 cm (220)
- N° pezzi a confezione: 10



STAFFA PORTALISTELLO

Staffa in acciaio zincato regolabile in altezza per il fissaggio del listello di colmo.



- Larghezza sede listello: 50 mm
- Altezza lame : 190 mm
- N° pz. a confezione: 25
- Fabbisogno: n° 1 pz. per ml di colmo






L'aria passa attraverso le griglie parapassero, sale, passando sia nell'intradosso della lastra che nell'estradosso, ventilando sia l'isolante che il coppo o la tegola. Giunta sul colmo esce attraverso le bocchette di ventilazione, espellendo l'umidità e riducendo gli sbalzi termici.



Fase 1: posa della griglia parapassero sul canale di gronda avendo cura di posizionarla circa 2 cm a sbalzo su di essa per permettere la percolazione dell'acqua.

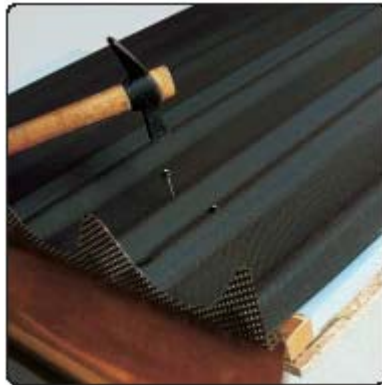

Fase 2a: posizionare la lastra) fissandola con i chiodi TS 18 per strutture in legno...



Fase 2b:...o con gancio preverniciato per solette in calcestruzzo.



Fase 3: posizionare i ganci fermacoppo per griglia negli appositi fori e agganciare i coppi.



Fase 4: particolare dei coppi agganciati e dell'ampia superficie della griglia che permette la ventilazione del tetto.



Fase 5: continuare la copertura del tetto inserendo i ganci per coppi su tutte le file (circa 15 al mq).